


Лист данных : Wilo-Sub TWU 3-0115 (1~230 V, 50

Характеристики

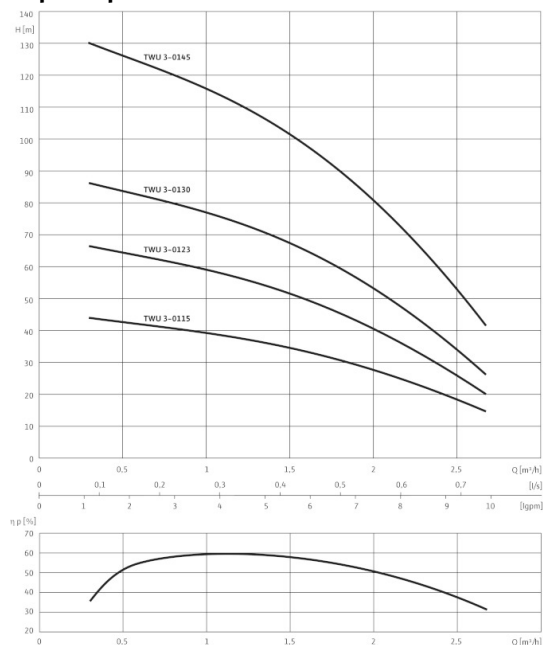

1~230 В или 3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^6 \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение А

Агрегат

Макс. расход	Q_{max}	2.60 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	45.0 М
Макс. содержание песка	ρ	50 г/м³
Напорный патрубок		Rp 1
Макс. глубина погружения		150 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+35 °C
Степень защиты		IP 58
Макс. частота включений		30 1/ч
Вес агрегата	m	9.30 кг

Данные мотора

Подключение к сети		1~230 В, 50 Гц
Диаметр двигателя	\varnothing	3 "
Номинальная мощность мотора	P_2	0.37 кВт
Номинальный ток	I_N	3.750 А
Длина соединительного кабеля		1.8000 м
сечение кабеля		4x1,5 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.080 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F

материал

Рабочее колесо		PC
Корпус насоса		1.4301
Вал насоса		1.4104
Корпус мотора		1.4301
Вал мотора		1.4305

Данные для заказа

Изделие		Wilo
Арт.-№		4090889
Номер EAN		4016322781837
Готовность к поставке		Складские запасы
Ценовая группа		W5


Лист данных: Wilo-Sub TWU 3-0115 (1~230 V, 50 Гц)

№ арт. для охлаждающих кожухов	Для верт икал ьног о монт ажа (B)	4092485
№ арт. для охлаждающих кожухов	Для гори зонт альн ого монт ажа (D)	4092485 + 4092486

Размеры и габаритные чертежи: Wilo-Sub TWU 3-0115 (1~230 V, 50 Гц)

Габаритный чертеж


Wilo-Sub TWU 3

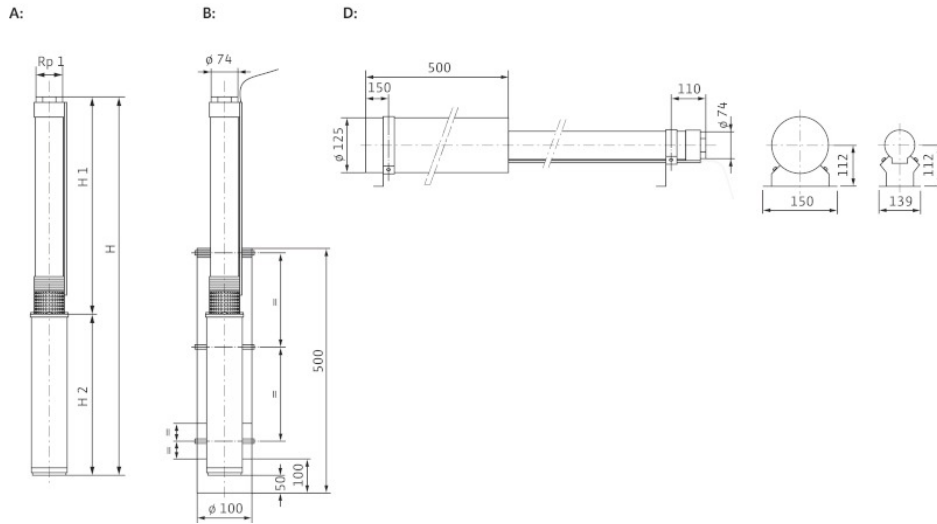

Размеры	<i>H</i>	957 мм
Размеры	<i>H1</i>	580 мм
Размеры	<i>H2</i>	377 мм
Монтаж		A, B, D

Характеристики: Wilo-Sub TWU 3-0115 (1~230 V, 50 Гц)

Характеристики

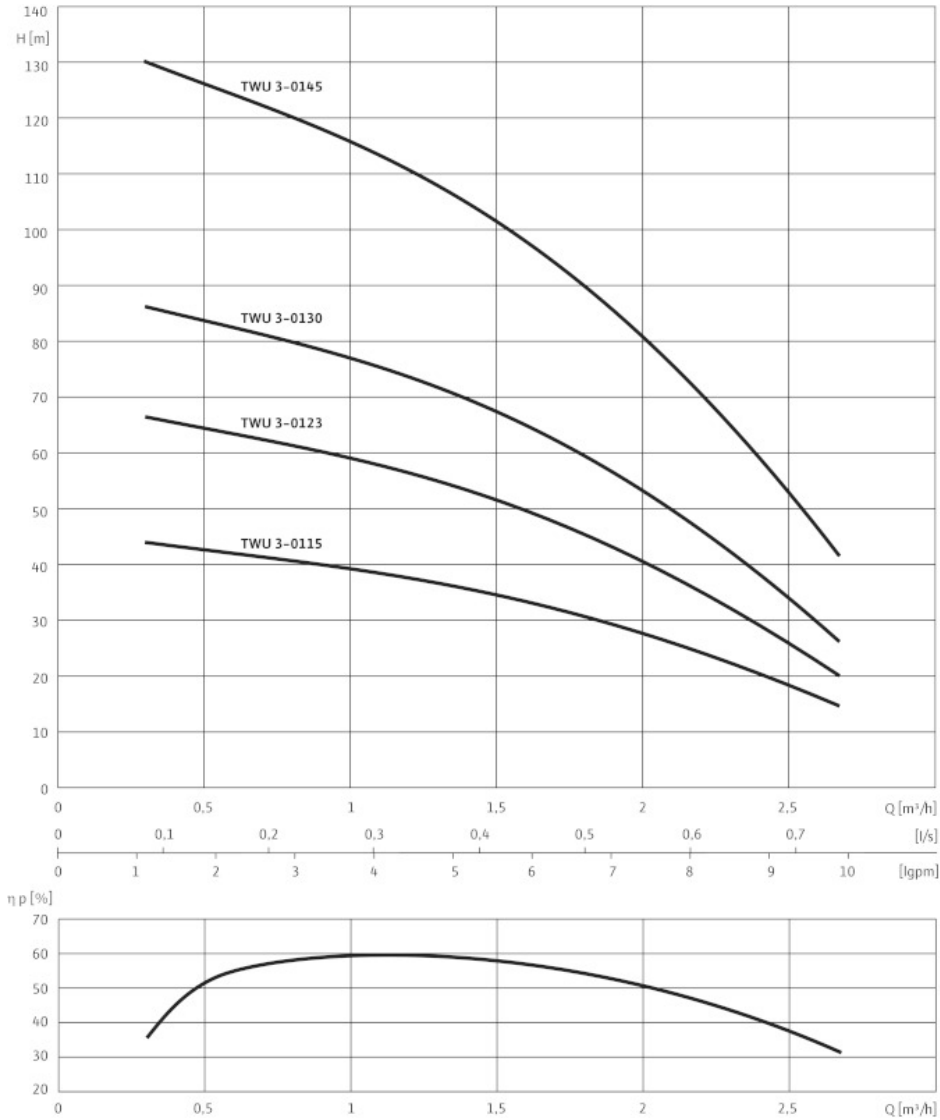

1~230 В или 3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение А

Данные для заказа: Wilo-Sub TWU 3-0115 (1~230 V, 50 Гц)

Данные для заказа		
Тип насоса		TWU 3-0115
Арт.-№		4090889
Номер EAN		4016322781837
Готовность к поставке		Складские запасы
Ценовая группа		W5
№ арт. для охлаждающих кожухов	Для вертикального монтажа (B)	4092485
№ арт. для охлаждающих кожухов	Для горизонтального монтажа (D)	4092485 + 4092486
Вес агрегата	<i>m</i>	9.30 кг

Тексты заявок: Wilo-Sub TWU 3-0115 (1~230 V, 50 Гц)

Полностью погружной многоступенчатый насос с радиальными рабочими колесами в секционном исполнении для вертикального или горизонтального монтажа со встроенным обратным клапаном. Стойкий к коррозии мотор прямого пуска для однофазного или трехфазного тока, с заполненным маслом мотором с возможностью перемотки и самосмазывающимися подшипниками. Охлаждение мотора происходит за счет перекачиваемой жидкости. Этот агрегат всегда должен эксплуатироваться в погруженном состоянии. Горизонтальный монтаж выполняется с охлаждающим кожухом. Для перекачивания воды из скважины с максимальной глубиной погружения 150 м и максимальным содержанием песка 50 г/м³.

Объем поставки:

- Гидравлика в полном сборе с мотором
- Соединительный кабель с разрешением к применению в питьевом водоснабжении
- В исполнении для однофазного тока – с распределительной коробкой и конденсатором, термическим реле мотора, а также включателем/выключателем
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

материал

Рабочее колесо: PC

Корпус насоса: 1.4301

Вал насоса: 1.4104

Корпус мотора: 1.4301

Вал мотора: 1.4305

Агрегат

Макс. расход: 2.60 м³/ч

Макс. напор: 45.0 М

Макс. содержание песка: 50 г/м³

Напорный патрубок: Rp 1

Макс. глубина погружения: 150 м

Температура перекачиваемой жидкости: +3...+35 °C

Степень защиты: IP 58

Макс. частота включений: 30 1/ч

Вес агрегата: 9.30 кг

Данные мотора

Подключение к сети: 1~230 V, 50 Гц

Диаметр двигателя: 3 "

Номинальная мощность мотора: 0,37 кВт

Номинальный ток: 3.750 А

Длина соединительного кабеля: 1.8000 м

сечение кабеля: 4x1,5 мм²

Мин. скорость потока на моторе: 0.080 м/с

Класс нагревостойкости изоляции: F

Данные для заказа

Арт.-№: 4090889

Номер EAN: 4016322781837

Готовность к поставке: Складские запасы

Тексты заявок: Wilo-Sub TWU 3-0115 (1~230 V, 50 Гц)

Ценовая группа: W5

№ арт. для охлаждающих кожухов: 4092485

№ арт. для охлаждающих кожухов: 4092485 + 4092486

Изделие: Wilo